



# EUROKARTUSCHEN

## Datenblatt für Druckbilder - 400 g Kartusche

Druckverfahren: Siebdruck  
Farben: ausschließlich deckende Originalfarben  
Filmbeschichtung: Schichtseite lesbar  
Zusammenlauf: Druck mit und ohne Zusammenlauf möglich

Datenträger: E-Mail, CD-ROM, USB-Stick

Dateiformate: PC-Windows:  
- Adobe Acrobat (.pdf, druckoptimiert, ohne Kennwortschutz)  
- Corel Draw 17.0 (.cdr)  
- CS6: Illustrator (.ai), InDesign (.indd), Photoshop (.psd)

**Wichtig:** keine eingelesenen JPEG-Daten, sondern immer vektorisierte EPS-Daten!

Alle Farben müssen separierbar und in Pantone, HKS oder RAL als Originalfarben angelegt sein. Positionierte Bilder müssen einer Bildauflösung von 300 dpi entsprechen. Bilder und Schriften müssen mitgeliefert werden.

Schriftgröße: Positivschrift 5 Punkt 1234567890  
Negativschrift **Fett** min. 6 Punkt 1234567890


Linienstärke: min. 0,4 Punkt 

Rasteraufbau: Mindestraster 6-8 % Raster   
Maximalraster 60 % Raster   
verfahrensbedingter Punktzuwachs 20-25 % 



ohne  
Zusammenlauf

Um eine bessere Lesbarkeit des EAN-Code zu erreichen,  
sollte dieser stets in Druckrichtung (siehe Zeichnung) angeordnet sein.

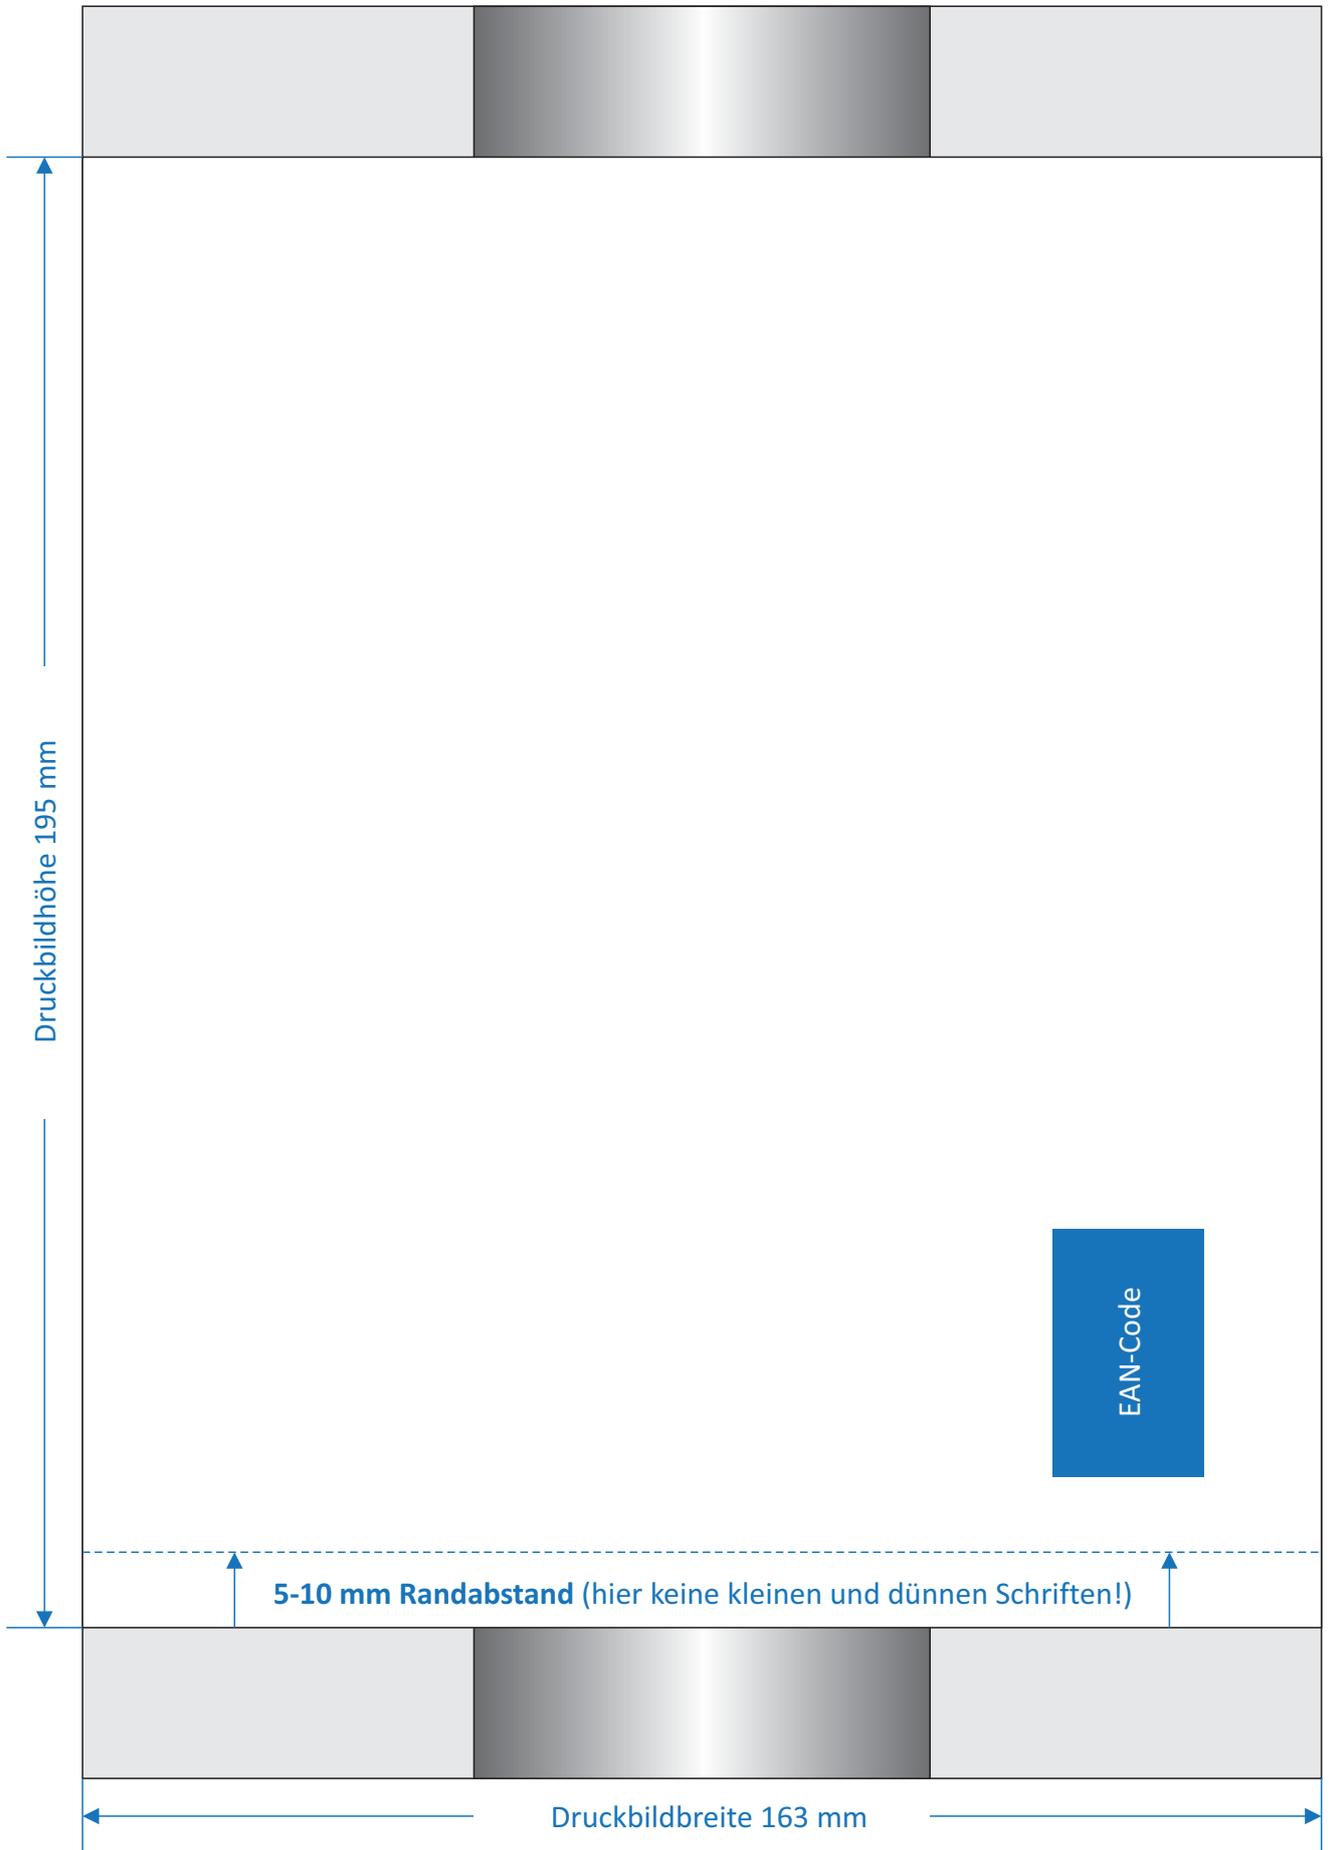



mit  
Zusammenlauf

Um eine bessere Lesbarkeit des EAN-Code zu erreichen,  
sollte dieser stets in Druckrichtung (siehe Zeichnung) angeordnet sein.

